

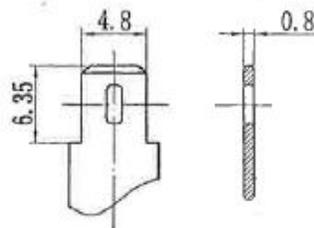


EAGLE PICHER 製 【小型制御弁式鉛蓄電池】仕様概要



200.05.10 株式会社ニスコ

バッテリー型式	CF12V7.2DC			
公称電圧	DC12V			
容量 (25 °C)	20 時間率	10 時間率	5 時間率	1 時間率
	7.2Ah	6.4Ah	5.45Ah	4.5Ah
外形寸法	長さ	巾	箱高さ	総高さ
	151mm	65mm	94mm	100mm
重量	2.58 Kg			
自己放電率 (20 °C)	3% / 月			
温度対容量 (20 時間率)	40 °C	25 °C	0 °C	-15 °C
	102%	100%	85%	65%
充電電圧 (20 °C)	サイクル仕様		フロート又はトリクル仕様	
	14.5V ~ 14.9V (-30mV/°C)		13.6V ~ 13.8V (-20mV/°C)	
	推奨充電率 110% 最大電流 2.1 A			
端子位置と形状	 <p>端子位置</p>		#187 ファストン端子 4.8w × 0.8t	

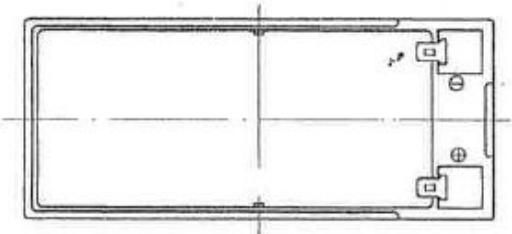

端子形 : ファストン #187

公称電圧	DC 12V
20HR 容量	7.2 Ah
長さ	151 mm
幅	65 mm
電槽高さ	94 mm
総高さ	100 mm
質量	2.6 kg
端子接続	
取手	

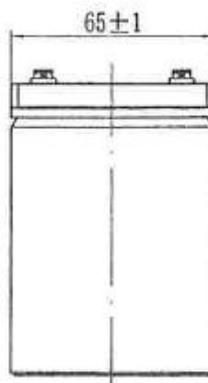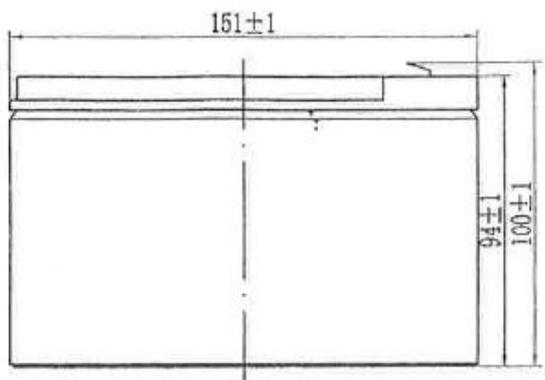

▲			
▲			
▲			
改訂日		改訂	担当
初制	2008.03.24	図番	CF-12V7.2DC
尺度	1/1	名称	Eagle Picher AGM Battery 外観図
		株式会社ニスコ NISCO CORPORATION	