


- ・ 10種類の充電アルゴリズム内蔵で40Ah~400Ahのバッテリーに対応
- ・ 防塵/防滴 (IP46)
- ・ 各種国際規格対応 UL/CE/RoHS
- ・ 年間10万台以上の生産実績

鉛電池開放/AGM/Gel
リチウム酸鉄/リチウムポリマー対応

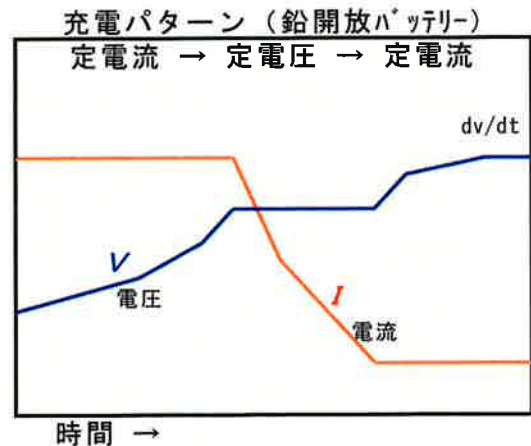

ケース寸法 : 280×246×110mm 重量 : 5Kg

DC OUTPUT	DQ24-25X	DQ36-21X	DQ48-18X	DQ72-12X
公称電圧	24V	36V	48V	72V
充電電流 _{Max}	25A	21A	18A	12A
インターロック	1A			0.5A
----- 外部FUSE設置要				

AC INPUT	
電圧範囲	85~265VAC
周波数	45~65Hz
電流 _{Max}	12A / @100V 6A / @200V
力率	> 0.98

オプション : 入力コード / 出力コネクタ / 温度センサー (シールドバッテリー用) / 取手

<用途例>

ゴルフカート / 電気自動車 / 無人搬送車 / 掃除機 / 高所作業車等