
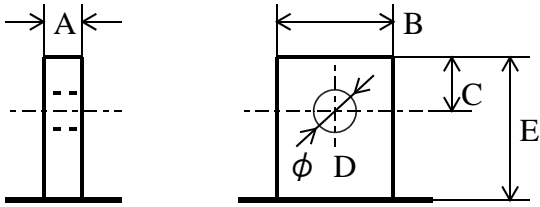


EAGLE PICHER 製 【小型制御弁式鉛蓄電池】仕様概要

2004.01.10 株式会社ニスコ

バッテリー型式	CF12V200DC					
公称電圧	DC12V					
容量 (25 °C)	20 時間率	10 時間率	5 時間率	1 時間率		
	200 Ah	187 Ah	174.5 Ah	130Ah		
外形寸法	長さ	巾	箱高さ	総高さ		
	522 mm	238 mm	218 mm	236 mm		
重量	65 Kg					
自己放電率 (20 °C)	3% / 月					
温度対容量 (20 時間率)	40 °C	25 °C	0 °C	-15 °C		
	102%	100%	85%	65%		
充電電圧 (20 °C)	サイクル仕様		フロート又はトリクル仕様			
	14.5V ~ 14.9V (-30mV/°C)		13.6V ~ 13.8V (-20mV/°C)			
	推奨充電率 110% 最大電流 60 A					
端子位置と形状 M8 ボルト / ナット付属 推奨締付けトルク 700 ~ 900N・cm	 <p>上 面</p> <p>端子位置</p>				端子部寸法	
					A	4mm
			C	10mm	D	8.5mm
			E	22mm		